

PALCLEAN


気流制御によって上方の煙も逃がしません。
「サイクル光脱臭システム」も内蔵しています。

- 洗練されたシースルーパネルが煙をガード。
- 煙が外へ漏れにくい構造に加え、気流制御によって生み出されるプッシュ気流により上方の煙も逃がしません。
- 業界トップクラスの、毎分20m³吸い込み風量です。
- キャスター付きで移動が容易。

6010804400
MKS-20CWDZT





吸込み範囲

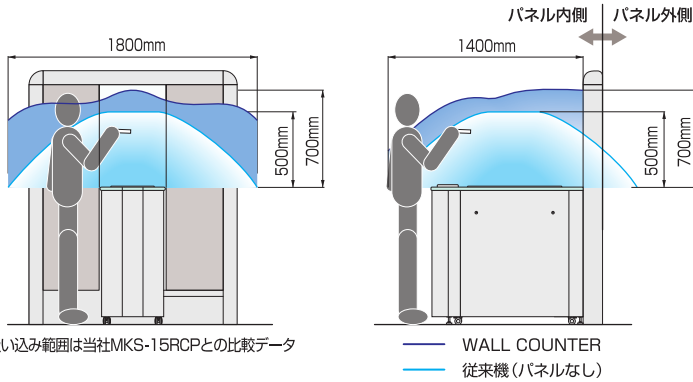

気流制御の仕組み

- 1 本体吹き出し口から水平気流がサイドフラップに沿って上昇気流になる。
- 2 サイドフラップ部を上昇した気流がトップフラップに沿って水平気流になる。
- 3 トップフラップ中央で左右の水平気流がぶつかりトップフラップのラウンドに沿って下向き気流になる。

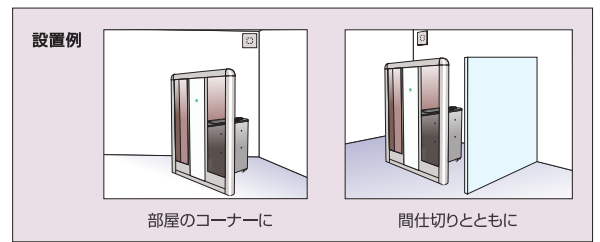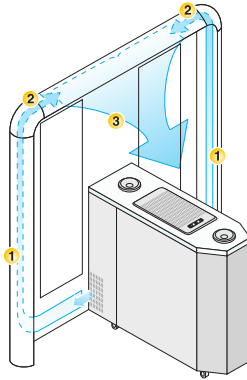

寸法/仕様

品番	MKS-20CWDZT
集じん方式	二段式電気集じん方式
集じん効率 [%] 計数法 (0.3μm) ※1	標準: 93
脱臭方式	サイクル光脱臭システム、脱臭フィルタ
処理風量 [m ³ /min] ※1	強: 20 標準: 14
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力 [W] 集じん運転 (50/60Hz)	強: 160/185 標準: 110/120
消費電力 [W] 脱臭運転	19/18
騒音 [dB(A)] ※2	(パネル外側) 強: 36 標準: 29 (パネル内側) 強: 49 標準: 40
材質	塗装鋼板、透明プラスチック板
その他	人感センサ、プレフィルタ、灰皿、電源コード (2.5m)
製品質量 [kg]	130
本体価格	768,000円

※1 (社) 日本空気清浄協会指針測定方法による。 ※2 当社測定方法による。
●本体価格に、消費税・搬入工事費はふくまれません。 ●リース契約もごさいます。どうぞご利用ください

